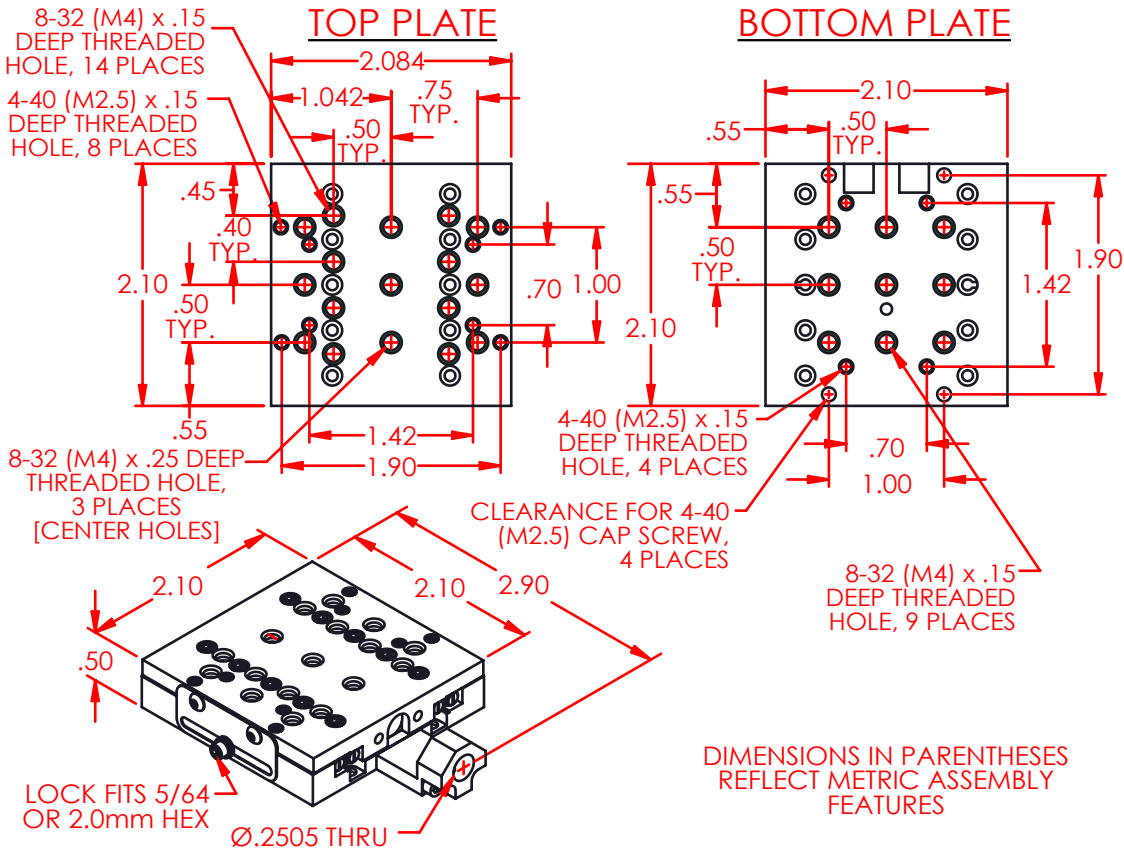
TOP PLATE
BOTTOM PLATE
8-32 (M4) x .15 DEEP THREADED HOLE, 14 PLACES
4-40 (M2.5) x .15 DEEP THREADED HOLE, 8 PLACES
2.084
1.042
.75 TYP.
.50 TYP.
.45
.40 TYP.
2.10
.50 TYP.
.55
.70
1.00
1.42
1.90
8-32 (M4) x .25 DEEP THREADED HOLE, 3 PLACES [CENTER HOLES]
2.10
.55
.50 TYP.
.55
.50 TYP.
2.10
1.42
1.90
4-40 (M2.5) x .15 DEEP THREADED HOLE, 4 PLACES
.70
1.00
CLEARANCE FOR 4-40 (M2.5) CAP SCREW, 4 PLACES
8-32 (M4) x .15 DEEP THREADED HOLE, 9 PLACES
2.10
2.10
2.90
.50
LOCK FITS 5/64 OR 2.0mm HEX
Ø.2505 THRU
DIMENSIONS IN PARENTHESES REFLECT METRIC ASSEMBLY FEATURES